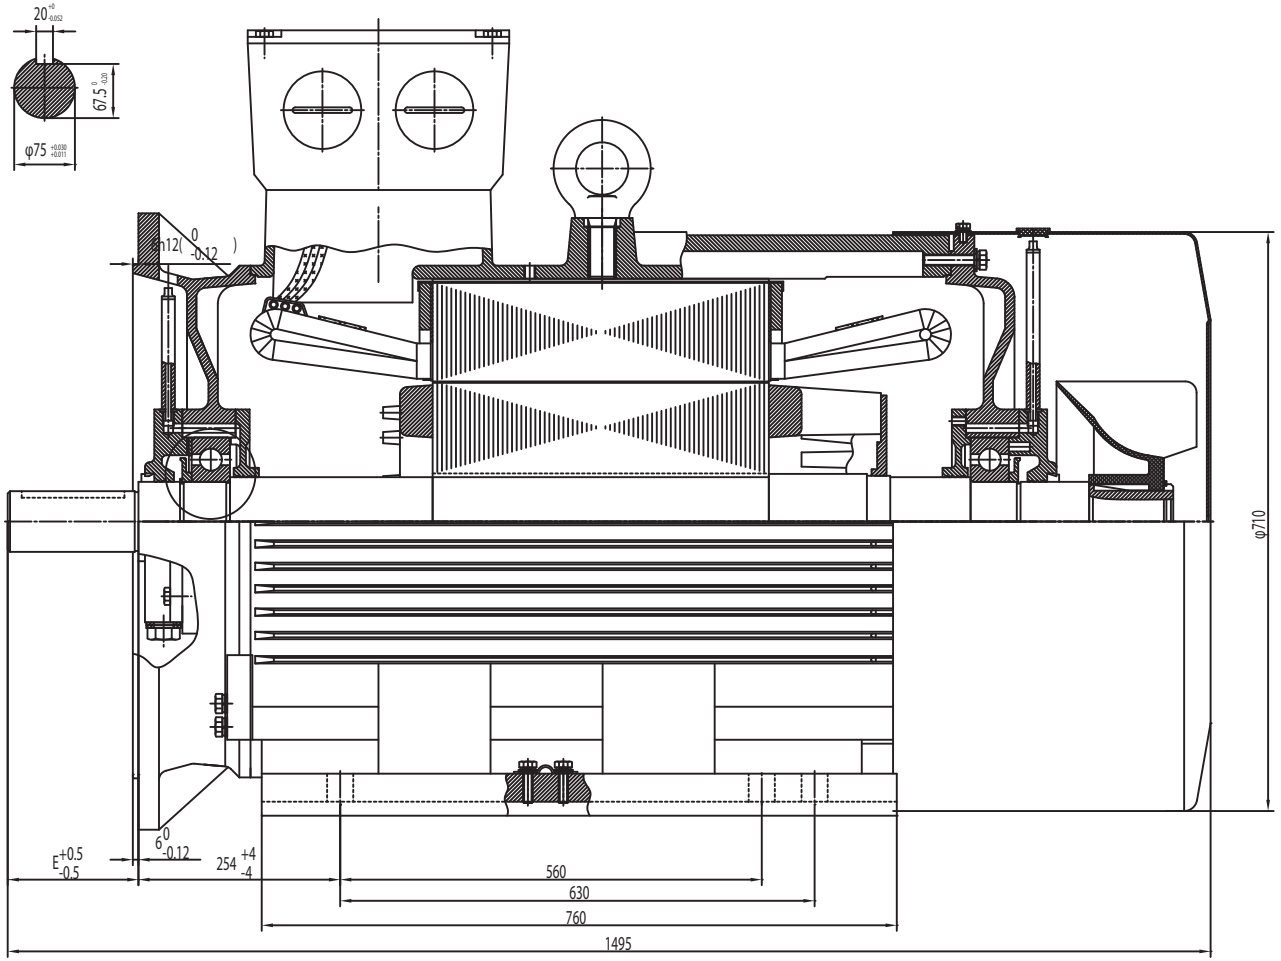
20 +0 -0.052
67.5 0 -0.03
φ75 +0.030 +0.011
n12(0 -0.12)
φ710
E +0.5 -0.5
6 0 -0.12
254 +4 -4
560
630
760
1495

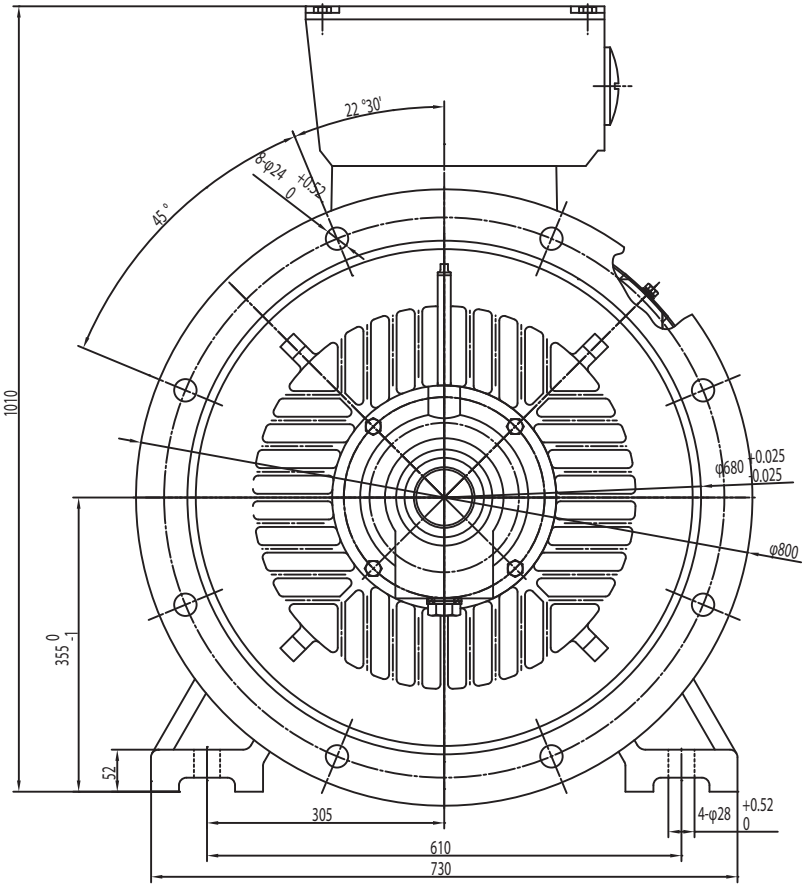
1010
22 °30'
45 °
8-φ24 +0.52 0
φ680 +0.025 -0.025
φ800
355 0 -1
52
305
610
730
4-φ28 +0.52 0